
刮板分離機
冷卻液過濾裝置



A

電氣箱內有液面偵測器，當液面過低時會發出警報及亮起警示燈，提醒補充冷卻液。



B

附有扭力限制器，當負荷過重或有異物卡住時，會打滑以保護馬達及輸送鍊條。




特點

1. 以刮板刮除水桶底部之雜質、沉澱物不會累積，不用清掃水桶。
2. 水力分離機吸取污水，離心之原理排除污水中之雜質，送出乾淨水給機器使用。
3. 切削研削均適用。



C


水力分離機負責送出乾淨的冷卻液，濾過精度20𝜇。

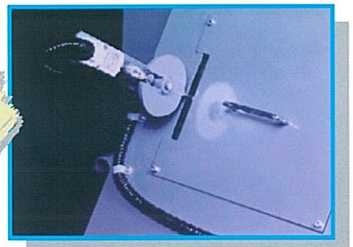


D


限制開關用於偵測扭力限制器是否打滑，並發出警報及亮起警示燈，以提醒操作者排除故障。

刮板分離機 標準型示意圖

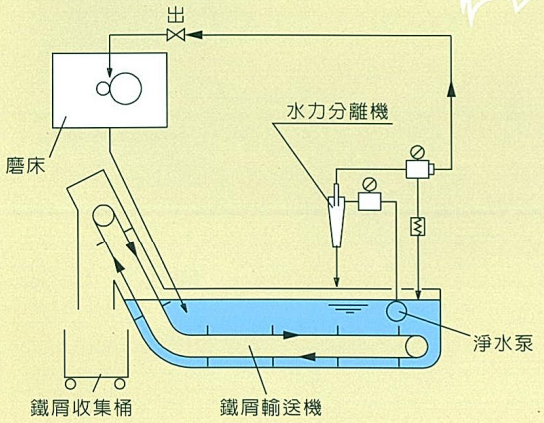



外型視圖



擴充使用說明

- 可加裝定時器控制刮板間歇運轉，以降低鐵屑含水量。
- 可於水桶底部加裝磁板以加速鐵屑沉澱。
- 可加裝冷凍機或冷卻塔來控制冷卻液之溫度。
- 可加裝磁鐵過濾機作為粗過濾排屑。
- 可加裝遠心分離機及高水桶，來提高冷液之過濾精度至10~5𝜇油性亦可。

註

1. 特殊規格可以訂製。
2. 電壓如非220V3ø60HZ請於訂購時指明。
3. 水力分離機僅適用於水溶性冷卻液如為油性請另行洽詢。

★刮板分離機規格

型 式	處理量	水桶容量	水力分離機馬達	刮板分離機馬達	總長(mm)	總寬(mm)	總高(mm)	污水入口高(mm)	水桶寬(mm)	冷卻液出口管徑
SHC-1	70 l/min	280	1.5 kw	0.1 kw	1160	1120	1880	525	900	PT 1 1/4"
SHC-2	140 l/min	430	1.5 kw	0.1 kw	1500	1120	1880	525	900	PT 1 1/4"
SHC-3	210 l/min	630	2.2 kw	0.1 kw	2000	1120	1880	525	900	PT 1 1/2"
SHC-4	280 l/min	840	2.2 kw	0.1 kw	2500	1120	1880	525	900	PT 1 1/2"